

Use and Maintenance

- SW5500

ATTENTION! Do not use the machine before you have read and understood the Instructions for use manual



1. Проверьте уровень дизельного топлива в баке/баллоне с сжиженным газом/ уровень заряда батареи



2. Для модели аккумулятора убедитесь, что батарейный отсек чист.



3. Убедитесь, что основная щетка может свободно вращаться и очищена от веревок или мусора




4. На всякий случай снимите основную щетку и очистите ее.



5. Проверьте высоту боковых щеток и состояние их износа. В этом случае отрегулируйте высоту, вращая ручку



6. Перед подметанием проверьте наличие утечки пыли и, в случае необходимости, используйте шейкер фильтра для очистки основного фильтра от пыли

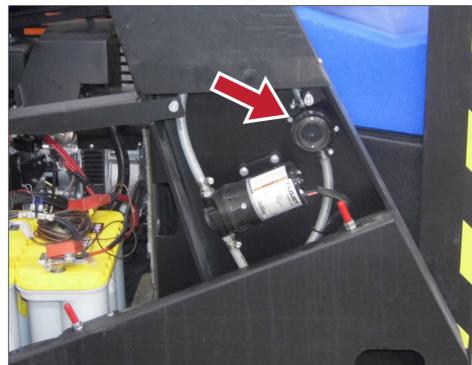

7. Если машина оснащена защитой от пыли /система запотевания, снимите правую пластиковую крышку и проверьте фильтр для воды.



8. Если система защиты от пыли/запотевания (опция) работает неправильно, снимите фильтр сопла и очистите его.



9. Перед подметанием убедитесь, что юбки находятся на правильной высоте и в хорошем состоянии



Если устройство использовалось до тех пор, пока не загорится индикатор уровня заряда батареи на дисплее устройства, потребуется полная перезарядка батарей (10-12 часов). Невыполнение этой процедуры может привести к повреждению батарей. Рекомендуется заряжать батареи после каждого использования.