

BA 551/611

Неоспоримое качество,  
решение самых сложных проблем





Быстрый запуск всего лишь одним касанием.

Экономия воды с GreenConserves. Режим очистки с низким расходом воды без мощного средства идеален для повседневной уборки. Универсальность - одно нажатие кнопки (One Touch) повышает производительность, добавляя достаточное количество мощного средства для наиболее загрязненных участков пола. Выбор между 5 различными уровнями. Увеличение давления щетки на одну минуту: функция временного (на 60 секунд) повышения мощности очистки для особо загрязненных участков.



# Надежность и производительность - лучше просто не бывает


Ассортимент полумоечных машин Nilfisk толкаемого типа не на словах, а на деле доказывает свою эффективность. Например, низкий уровень шума позволяет выполнять большую часть уборки в дневное время, даже на участках с повышенными требованиями к уровню шума.

А система Ecoflex доступна в моделях, работающих от аккумуляторной батареи.

Эти и многие другие новые и усовершенствованные характеристики обеспечивают более высокую производительность, более продолжительное время работы, большую надежность и эргономичность, больше параметров и увеличенную рентабельность. И что самое важное — это способствует снижению общих затрат на уборку.

Техника Nilfisk, которая занимает лидирующую позицию в отрасли, в очередной раз обеспечивает возможность специалистам в сфере клининговых услуг пользоваться всеми преимуществами самого современного оборудования, при этом повышая производительность и снижая затраты. Благодаря полумоечным машинам Nilfisk с функцией сушки эффективная уборка пола превратилась в быструю, бесшумную и недорогую работу.

- Система Ecoflex: полный контроль расхода моющего средства и воды без ущерба эффективности очистки.
- Чрезвычайно низкий уровень шума позволяет выполнять уборку везде, в любое время, даже на участках с повышенными требованиями к уровню шума.
- Регулируемое давление скребка позволяет производить оптимальную уборку в любых условиях.
- Панель управления (OneTouch), работающая по принципу одного касания, замена лезвий скребков без инструмента, простое заполнение и другие эргономичные преимущества обеспечивают более простую и эффективную эксплуатацию машины.
- Плавающая щеточная дека, высокое сцепление с полом, водонепроницаемый электрический блок управления и высокое качество всех узлов способствуют продлению срока службы машины и повышают ее надежность.

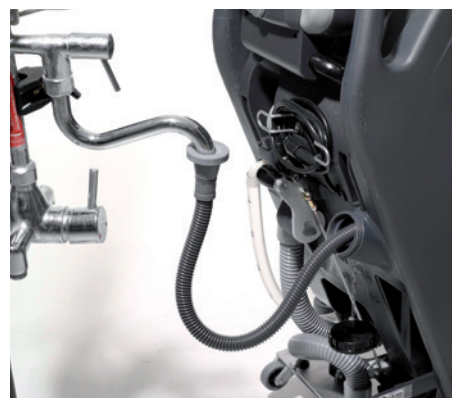

Система простого заполнения бака использует встроенный шланг, с помощью которого можно заливать воду в машину из ближайшего крана (опция)



Дополнительный химический комплект Ecoflex аккуратно дозирует моющее средство и снижает затраты



# Надежное послепродажное обслуживание — еще одно наше преимущество

Для оптимальной работы поломочной машины Nilfisk проводите регулярное сервисное и техническое обслуживание. Для этого мы создали оптимальное решение для обслуживания: три уровня, которые учитывают различные требования заказчиков и возможность замены машин в экстренных ситуациях.

## Программа «Стандарт» - профессиональное техническое обслуживание

Ваш контракт предусматривает два ежегодных визита специалистов с целью проведения технического обслуживания и реагирование на вызовы в течение 48 часов. За ремонт и запасные части выставляется отдельный счет.

## Программа «Плюс» - оптимизированная производительность

Программа «Плюс» позволяет контролировать затраты на техническое обслуживание и ремонт, при этом работа оборудования оптимизируется и его производительность не снижается.

## Программа «Премиум» - максимальная готовность к работе

Если приоритетной задачей и основной целью для вас является продление срока службы оборудования, лучшим решением будет программа «Премиум». Визиты для выполнения технического обслуживания без дополнительных финансовых затрат осуществляются ежеквартально.

## Технические характеристики

Описание	Ед. изм.	CA 551	BA 551D	BA 551C	BA 611
Напряжение	В	230	24	24	24
Номинальная мощность	Вт	1650	1010	1330	1230
Уровень шума на расстоянии 1,5 м	дБ(А)	67,3	65,8	65,8	65,8
Теоретическая/фактическая производительность	м <sup>2</sup> /ч	2120/1060	2970/1785	2860/1720	2860/1720
Ширина области уборки	мм	530	530	510	610
Макс. скорость	км/ч		5,6	5,6	5,6
Бак для раствора / грязной воды	л	55/55	55/55	55/55	55/55
Диаметр щетки/пэда	мм	1 x 530	1 x 530	2 x цил.	2 x 305
Давление щетки	кг	30	21/28	26	21/28
Частота вращения щетки	об/мин	150	135	570	230
Ширина скребка	мм	760	760	810	810
Длина x ширина x высота	см	130 x 54 x 109	132 x 54 x 109	125 x 57 x 109	131 x 65 x 109
Масса	кг		109	112	110
Рабочая масса	кг	186	254	257	255

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.