

Эксплуатация и обслуживание

- SC250



1. Отсоединить кабель зарядного устройства от сети.



2. Заполнить бак для раствора чистой водой. Температура чистой воды не должна превышать 40°C



3. Крышка бака может использоваться для дозирования моющего средства. Объем крышки – 30 мл, что составляет 0,5% 6-литрового бака. (*)



4. Установить ручку на соответствующую высоту. Включить машину, нажав главный выключатель.



5. Поднять педаль, чтобы опустить машину и начать работу.



6. Взяться за ручки, чтобы активировать щётку и подачу раствора, затем начать очистку пола.



7. Нажав кнопку, выбрать подачу раствора в соответствии с процедурой очистки.



8. Для сбора мелкого мусора во время подметания следует поднять/заблокировать расположенный справа рычаг, чтобы поднять передний скребок.



9. Для выполнения размывки требуется выключить вакуум.



10. Выключить машину, нажав главный выключатель.

По завершении работы



11. Для транспортировки и парковки машины следует нажать педаль (слегка приподнять переднюю часть машины, наклонив ручку).



11. Опорожнить баки раствора и отработанной жидкости. Очистить их с помощью воды.



12. Промыть крышку и решётку чистой водой.



13. Необходимо периодически проверять фильтр раствора и защиту вакуумной турбины.



14. Снять скребок. Открутить, повернув рукоятку по часовой стрелке, чтобы удалить цилиндрическую щётку.



15. Очистить скребок и цилиндрическую щётку водой.



15. Очистить поддон от мусора.



16. Очистить машину с помощью влажной ткани и (по необходимости) нейтрального очищающего средства.



17. Зарядить батарею: подсоединить кабель зарядного устройства к сети.



18. Машину необходимо хранить в чистом и сухом месте.

(*) НЕОБХОДИМО СЛЕДОВАТЬ УКАЗАННЫМ НА ЭТИКЕТКЕ РЕКОМЕНДАЦИЯМ ПО ДОЗИРОВКЕ МОЩЕГО СРЕДСТВА.

Поиск и устранение неисправностей - SC250

Машина не работает должным образом?



1. Проверить заряд батареи.



2. Проверить, правильно ли вставлена батарея в соответствующее отделение. (*)



3. Мигание индикатора указывает на неисправность машины. (*)


(*) В этом случае обслуживание должно быть проведено сотрудниками авторизованного сервисного центра Nilfisk.

За дополнительной информацией следует обращаться к руководству по обслуживанию (доступно в каждом сервисном центре Nilfisk).

Система всасывания не работает должным образом?



1. Проверить, не заполнен ли бак грязной водой.

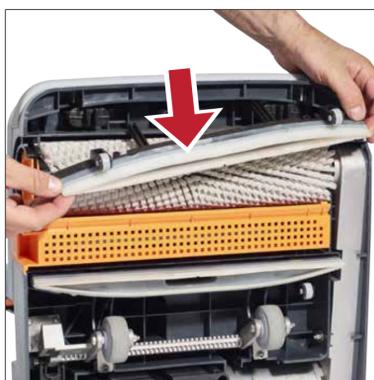

2. Проверить, не накопились ли на входе скребка загрязнения, а также не изношены и не повреждены ли лезвия.



3. Изнутри промыть всасывающий шланг водой.



4. Проверить состояние поплавковой камеры.

Машина не очищает должным образом?



1. Проверить, не загрязнён ли фильтр раствора. По необходимости очистить.



3. Проверить, не засорены ли отверстия в распределителях раствора. При необходимости, снять и очистить.




3. Проверить, не течёт ли клапан подачи воды.

Щётка не функционирует должным образом?



1. Повернув ручку, отрегулировать давление щётки.

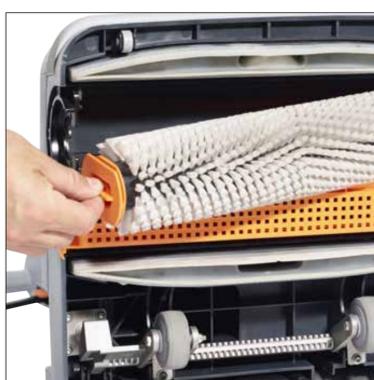

2. Проверить правильную установку и износ цилиндрической щётки.



3. Проверить отсутствие посторонних материалов, мешающих вращению щётки.