


BA 651/751

Непревзойденное сочетание современного дизайна и высокой производительности



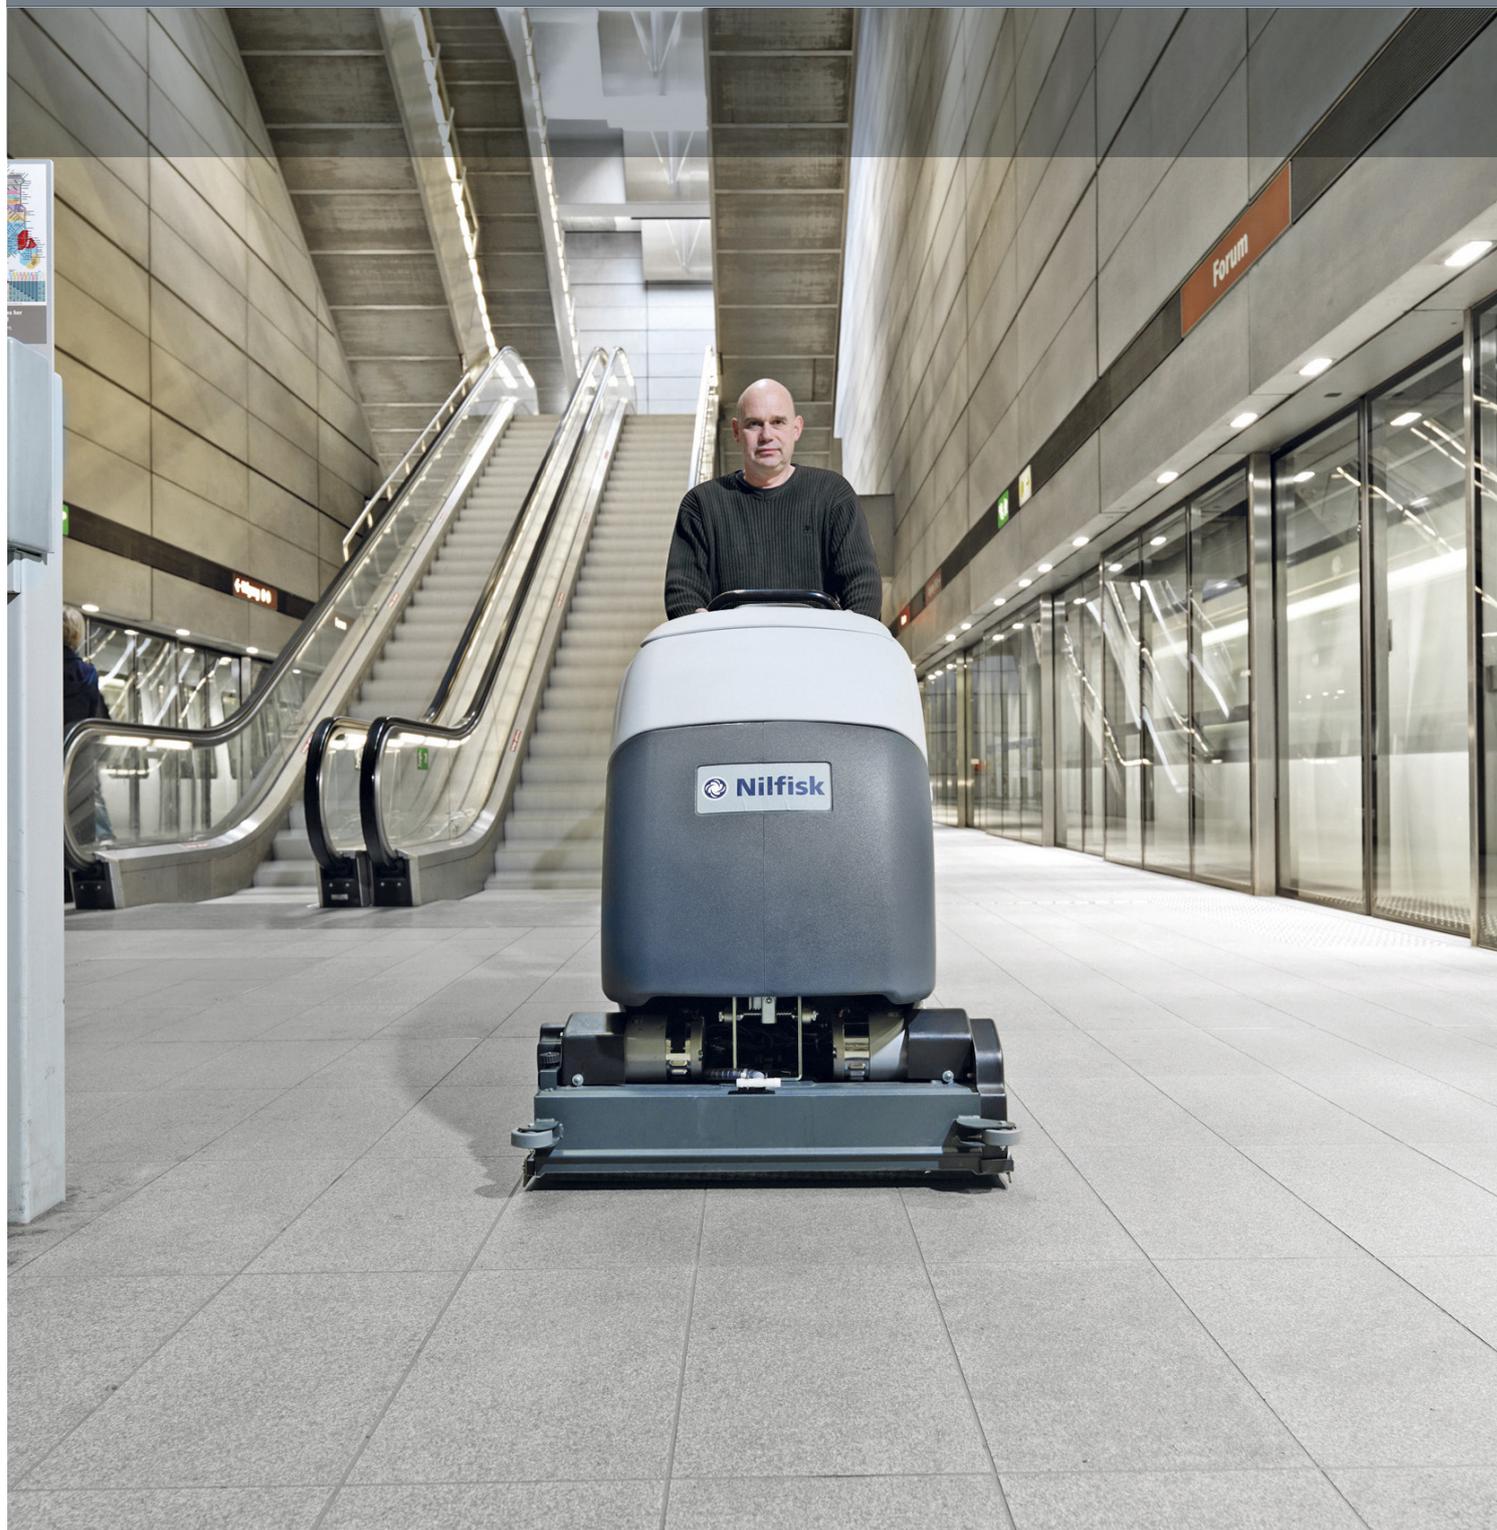

Быстрый запуск всего лишь одним касанием.

Экономия воды с GreenConserves. Режим очистки с низким расходом воды без мощного средства идеален для повседневной уборки. Универсальность - одно нажатие кнопки (One Touch) повышает производительность, добавляя достаточное количество мощного средства для наиболее загрязненных участков пола. Выбор между 5 различными уровнями. Увеличение давления щетки на одну минуту: функция временного (на 60 секунд) повышения мощности очистки для особо загрязненных участков.



Поколение поломоечных машин с функцией сушки

Полностью обновленная панель управления, интуитивная и предельно простая в использовании

Большая универсальность, повышение производительности до 30 %, надежность выше, чем когда-либо, предельно тихая работа, самая современная эргономика.

Это только несколько из причин, почему серия ВА 651/751 представляет поколение поломоечных машин с функцией сушки и реально приумножает эффективность работы профессионалов в сфере клининговых услуг.

Более того, все машины сейчас оснащаются системой Ecoflex, которая обеспечивает контроль потребления, а также гарантирует возможность временного увеличения подачи воды и моющего средства и увеличения давления щеток для всех задач более интенсивной очистки.

Никогда ранее не существовало такой непревзойденной комбинации современного эргономичного дизайна, высокой производительности и превосходного сцепления с полом. Эта машина толкаемого типа предназначена для уборки больших помещений.

- Чрезвычайно низкий уровень шума (снижен до 58 дБ(А)) позволяет осуществлять уборку в дневное время.
- Высочайшая маневренность позволяет поворачивать машину в проходах шириной 200 см.
- Отличное сцепление с полом и простота управления ускоряют и облегчают уборку.
- Комбинация ширины скребка 86 см, скорости 5,6 км/ч и баков большого объема обеспечивают высокую производительность, чем когда-либо.
- Прочная конструкция, современный дизайн и улучшенные материалы способствуют повышению надежности и эксплуатационной долговечности.



Уникальная система Ecoflex дает оператору возможность регулировать рабочие параметры поломоечной машины в зависимости от степени загрязнения пола и требуемого уровня чистоты. При обнаружении особо загрязненных участков пола оператор может активировать кнопку «интенсивной очистки» для повышения эффективности и легко вернуться к исходным настройкам с минимальным потреблением воды, моющего средства и электроэнергии. Экологичность и чистота.

ecoflex™



Надежное послепродажное обслуживание — еще одно наше преимущество

Для оптимальной работы поломочной машины Nilfisk проводите регулярное сервисное и техническое обслуживание. Для этого мы создали оптимальное решение для обслуживания: три уровня, которые учитывают различные требования заказчиков и возможность замены машин в экстренных ситуациях.

Программа «Стандарт» - профессиональное техническое обслуживание

Ваш контракт предусматривает два ежегодных визита специалистов с целью проведения технического обслуживания и реагирование на вызовы в течение 48 часов. За ремонт и запасные части выставляется отдельный счет.

Программа «Плюс» - оптимизированная производительность

Программа «Плюс» позволяет контролировать затраты на техническое обслуживание и ремонт, при этом работа оборудования оптимизируется и его производительность не снижается.

Программа «Премиум» - максимальная готовность к работе

Если приоритетной задачей и основной целью для вас является продление срока службы оборудования, лучшим решением будет программа «Премиум». Визиты для выполнения технического обслуживания без дополнительных финансовых затрат осуществляются ежеквартально.

→ Панель управления OneTouch для простой и безопасной работы и регулируемые ручки подходят для операторов любого роста

→ Скребок большой площади для эффективного удаления влаги имеет малый вес и легко чистится

→ Скребок защищен большими пластиковыми бамперами

→ Система Ecoflex: минимальный расход, максимальная производительность



← Бак для грязной воды наклоняется, чтобы обеспечить доступ к аккумуляторной батарее или баку для моющего средства без необходимости опустошать бак для раствора

← Боковое отверстие для заполнения находится далеко от электронных деталей и двигателя для удобства и безопасности

← Регулируемое давление моющего агрегата обеспечивает высокие результаты на любых поверхностях

Технические характеристики

Описание	Ед. изм.	BA 651	BA 751	BA 751C
Напряжение	В	24	24	24
Номинальная мощность	Вт	1420	1420	1820
Уровень шума на расстоянии 1,5 м	дБ(А)	58	58	58
Теоретическая/фактическая производительность	м ² /ч	3700/2200	3980/2390	3980/2390
Ширина области уборки	мм	660	710	710
Макс. скорость	км/ч	5,6	5,6	5,6
Бак для раствора / грязной воды	л	85/85	85/85	85/85
Диаметр щетки/пэда	мм	2 x 330/330	2 x 355/355	2 x 690
Давление щетки	кг	32/52	32/52	35
Частота вращения щетки	об/мин	220	220	613
Ширина скребка	мм	890	890	890
Длина x ширина x высота	см	150 x 60 x 105	150 x 60 x 105	147 x 60 x 105
Масса	кг	170	170	170
Рабочая масса	кг	470	470	470

Технические характеристики и данные могут быть изменены без предварительного уведомления.